
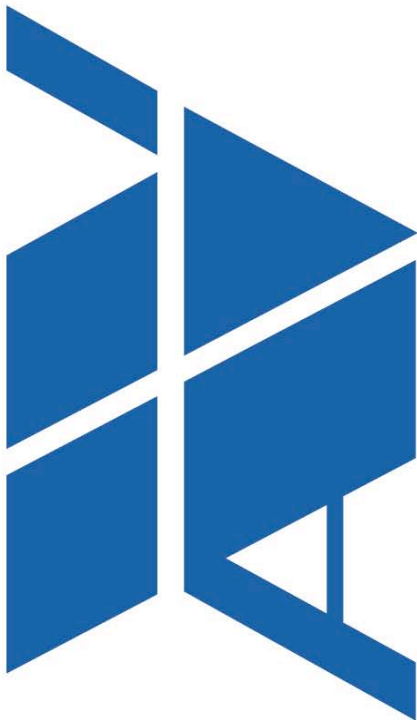


ITALIA

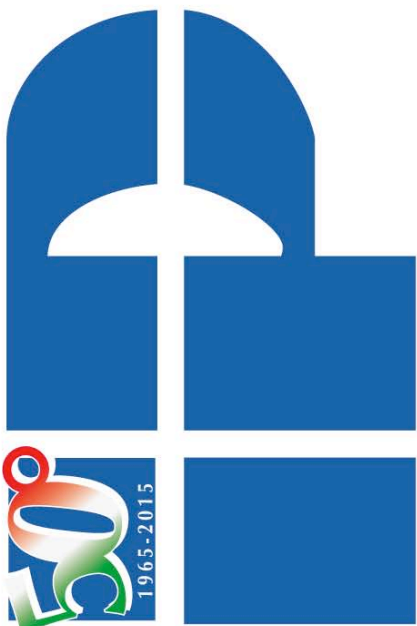

Cartello monopalo orizzontale

STRUTTURA: costituito da un montante tubolare in acciaio profilato e calandrato a sezione complessa, ad ellisse schiacciata mm 268 x 124 spessore 3 mm. Sormontato da una piastra a cui viene imbullonato un traverso orizzontale in profilato di acciaio a sezione rettangolare, mm 180 x 60 spessore 4, con spigoli arrotondati, di sostegno alle tabelle pubblicitarie. Due profili verticali in acciaio a sezione rettangolare, mm 120 x 40 spessore 2, imbullonati al traverso fungono da supporto ai pannelli pubblicitari che sono bloccati superiormente con dei "cappellotti" che s'inseriscono a cannocchiale nei profili, regolabili in altezza. Lateralmente l'impianto viene completato con dei carter in lamiera zincata e verniciata.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono sabbiate SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione, eventualmente con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio fissati al montate. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: blu Avip, zincato a vista

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 200 x 18 x 358 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:
cm 200 x 150, cm 220 x 180, cm 295 x 185

