


ITALIA

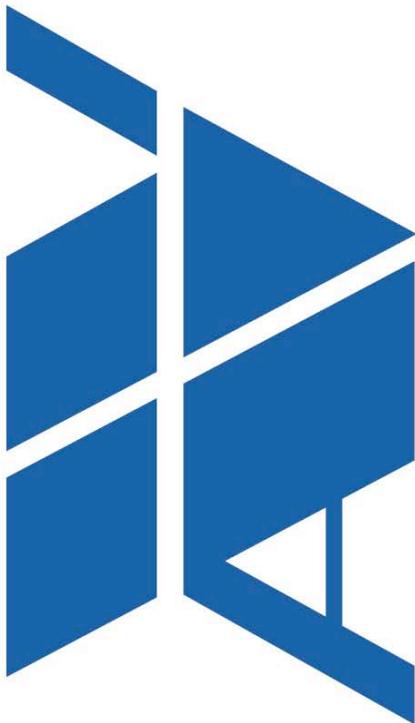

Indicatori: segnaletica cumerio

STRUTTURA: è disponibile nella versione mono o bipalo, costituita da tubolari d'acciaio di 90 mm di diametro, sormontati da elementi decorativi emisferici con anello. I montanti sono provvisti di una serie di manicotti coassiali in fusione d'alluminio dotati di staffe per fissare le tabelle quest'ultime realizzate in estruso di alluminio, dimensionate e stampate ai sensi del codice della strada. I manicotti coassiali consentono l'orientamento a 360° delle tabelle segnaletiche, secondo la direzione necessaria, fissati tramite dispositivo anti rotazione a pressione, una volta stabilita la direzione. A terra, per rifinire l'innesto dei montanti, vengono fissate due ghiera convesse in acciaio.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono sabbiata SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: Grigio canna di fucile RAL 7015

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 118 x 10 x 335

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:

cm 100 x 20; cm 125 x 25

