


ITALIA

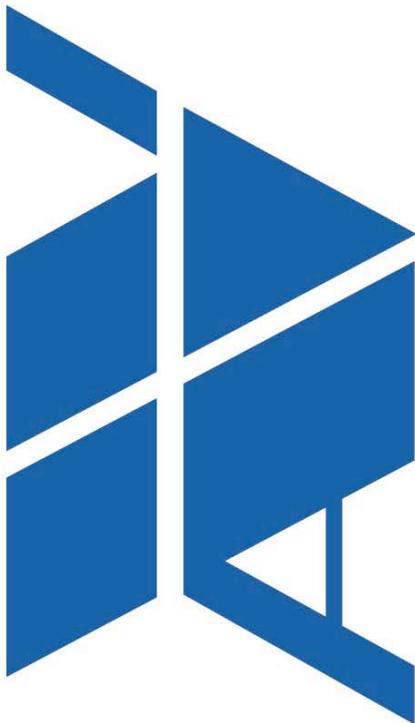

Indicatori: segnaletica linea classica

STRUTTURA: è costituita da due montanti in acciaio di 60 mm di diametro e altezza 260 cm da terra. Ai tubolari sono saldate due guide in cui vengono inserite le tabelle in profilato d'alluminio delle dimensioni cm 100 x 20, mentre alla sommità viene posizionata una cimasa in laminato (comatex) accoppiato.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono zincate a caldo per immersione (hot dipping) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Successiva sabbiatura SA 2,5/3 micron e verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione o eventualmente con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio su cui l'impianto è inserito a cannocchiale e bloccato con viti d'acciaio. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio scuro e verde scuro

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 114 x 260 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ: cm 100 x 20 h

DIMENSIONE CIMASA: cm 100 x 48 h

