


# ITALIA

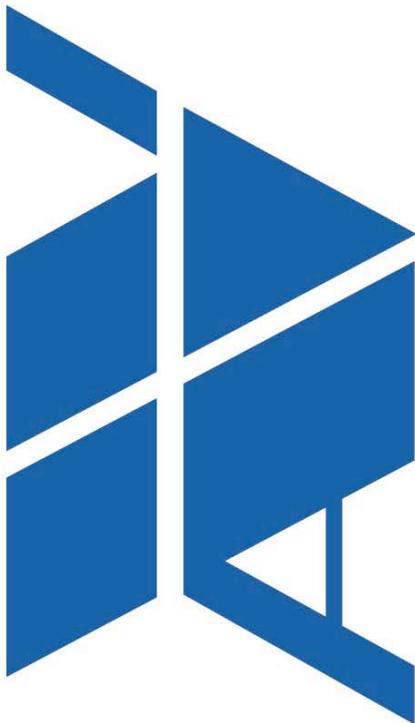

## Indicatori: segnaletica modulare

**STRUTTURA:** impianto monopalo, costituito da un tubolare d'acciaio di 90 mm di diametro, rastremato nel suo sviluppo e curvato in modo da formare un anello che costituisca un doppio supporto alla segnaletica. Le tabelle, d vengono ancorate con delle staffe semicurve, fissate con dei bulloni ai montanti.

**TRATTAMENTI SUPERFICIALI:** le parti in acciaio sono sabbiata SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

**ANCORAGGIO:** tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

**COLORI STANDARD:** grigio canna di fucile RAL 7015.

**DIMENSIONI IMPIANTO:** cm 125 x 12 x 385 h  
(con tabelle cm 125 x 25)

**DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:** cm 125 x 25

