


ITALIA

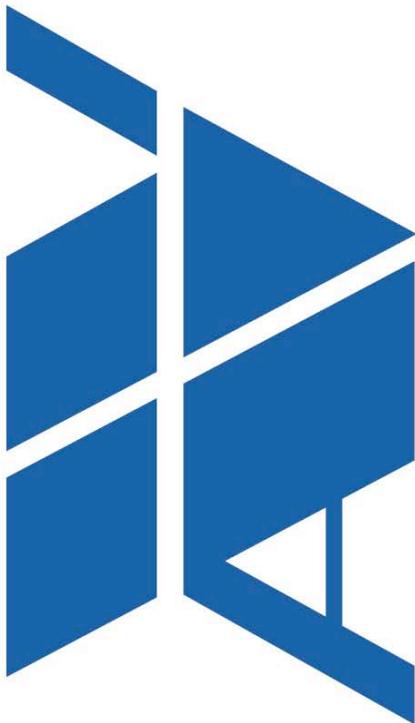

Stendardo cumerio

STRUTTURA: è costituita da due tubolari d'acciaio di 90 mm di diametro, sormontati da elementi decorativi emisferici con anello. I montanti sono provvisti di quattro manicotti coassiali in fusione d'alluminio dotati di staffe per fissare la plancia su cui saranno montati i pannelli pubblicitari o informativi. La plancia è costituita da una cornice saldata in acciaio zincato, per l'inserimento a scorrere delle tabelle realizzate su supporto in plexiglass di 4 mm. A terra, per rifinire l'innesto dei montanti, vengono fissate due ghiera convesse in acciaio. L'impianto è realizzabile nella versione verticale ed orizzontale ed ospita superiormente una cimasa realizzata da una lamina in acciaio zincato e verniciato.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono zincate a caldo per immersione (hot dipping) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Successiva sabbatura SA 2,5/3 micron e verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio canna di fucile RAL 7015.

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 196 x 335 h (verticale); cm 243 x 335 h (orizzontale)

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ: cm 140 x 200 h; cm 200 x 140 h

