


ITALIA

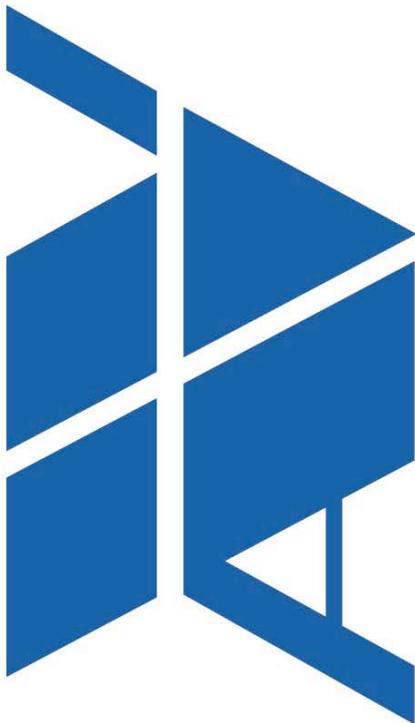

Stendardo modulare

STRUTTURA: è costituita da due montanti in alluminio trafilato a sezione complessa mm. 80x80 sormontati da due raccordi in alluminio pressofuso per il fissaggio della traversa superiore di eguale disegno dei montanti. Il cassonetto pubblicitario è in trafilato di alluminio nella versione per pubblicità fissa, mentre è in acciaio zincato nella versione per pubblicità affissionale cartacea. Il tamponamento è in lamiera zincata di spessore 20/10. L'ancoraggio del cassonetto alla struttura avviene mediante staffe (a scomparsa) inserite nelle apposite guide e fissate con bulloni. E' disponibile in due formati verticali.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in alluminio sono sabbiate SA 2,5/3 micron, sgrassate e verniciate a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio su cui l'impianto è inserito a cannocchiale e bloccato con viti d'acciaio. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio scuro e verde scuro.

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 116 x 312 h; cm 158 x 435 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ: cm 100 x 140 h;
cm 140 x 200 h

