


ITALIA

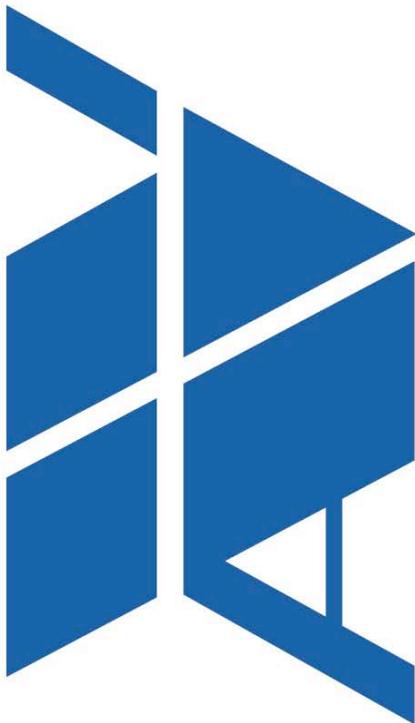

Transenna serenissima

STRUTTURA: costituita da due tubolari di diametro 72 mm, spessore 4 mm, sormontati da una sfera dello stesso diametro, collegata al montante con un anello decorativo. Il telaio è formato da quattro profilati saldati con relativo controtelaio per il fissaggio dei pannelli pubblicitari in plexiglass, spessore 4 mm. La versione non pubblicitaria si presenta con una crociera in bacchette piene di acciaio a sezione quadrata; all'intersezione è saldato un elemento decorativo circolare. Ai montanti ed al telaio sono saldate delle staffe per il fissaggio degli elementi tra di loro tramite bulloni che vengono inseriti verticalmente.

TRATTAMENTI SUPERFICI: le parti in acciaio sono sabbiato SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a spruzzo con vernice poliuretanica bicomponente tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio scuro erromicaceo, verde scuro ral 6009

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 129 x 8 x 105 h;
cm 149 x 8 x 105 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:
cm 100 x 70; cm 120 x 70 h

