


# ITALIA

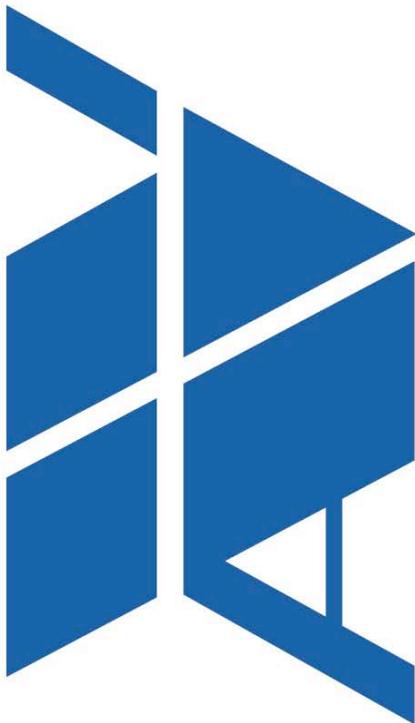

## Cartello monopalo verticale

**STRUTTURA:** costituito da un montante tubolare in acciaio profilato e calandrato a sezione complessa, ad ellisse schiacciata mm 268 x 124 spessore 3 mm. Sormontato da una piastra a cui viene imbullonato un traverso orizzontale in profilato di acciaio a sezione rettangolare, mm 180 x 60 spessore 4, con spigoli arrotondati, di sostegno alle tabelle pubblicitarie. Due profili verticali in acciaio a sezione rettangolare, mm 120 x 40 spessore 2, imbullonati al traverso fungono da supporto ai pannelli pubblicitari che sono bloccati superiormente con dei "cappellotti" che s'inseriscono a canocchiale nei profili, regolabili in altezza. Lateralmente l'impianto viene completato con dei carter in lamiera zincata e verniciata.

**TRATTAMENTI SUPERFICIALI:** le parti in acciaio sono sabbiare SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

**ANCORAGGIO:** tramite annegamento diretto dei montanti nel getto di cls di fondazione, eventualmente con il rinforzo di maschi in profili d'acciaio fissati al montate. La bulloneria è in acciaio zincato.

**COLORI STANDARD:** blu Avip, zincato a vista

**DIMENSIONI IMPIANTO:** cm 150 x 18 x 408 h

**DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:**  
cm 150 x 200, cm 180 x 220

