
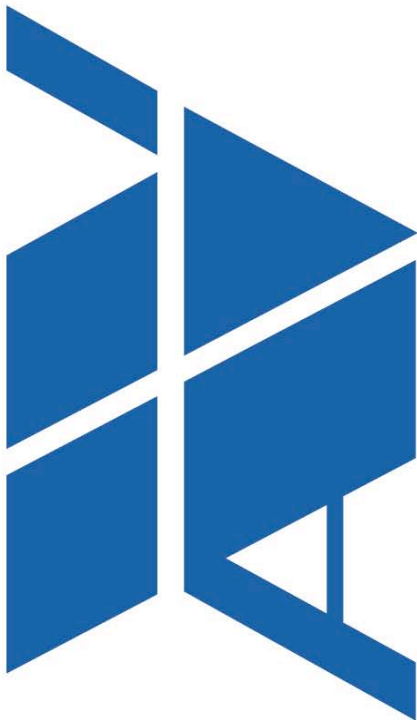


ITALIA

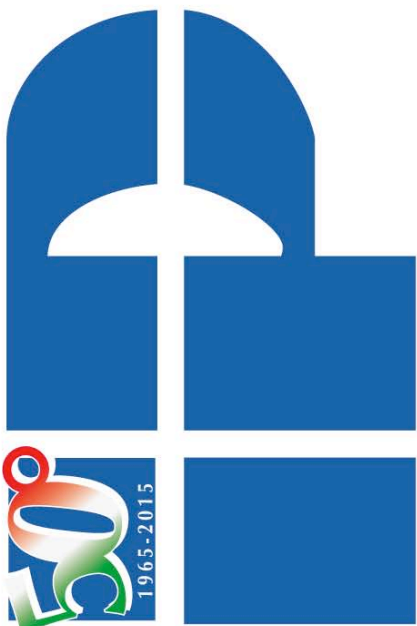

Palina futura

STRUTTURA: montante tubolare in acciaio zincato di sezione circolare, rastremato e piegato ad arco, di diam. variabile da mm. 100 alla base a mm. 60 all'estremità; un profilato divide l'arco nella parte alta definendo una mezzaluna. Una serie di staffe saldate al tubolare fungono da sostegno per il cassonetto e la mezzaluna.

Il cassonetto è realizzato mediante un profilo in estruso di alluminio predisposto per ospitare sul fronte un pannello portalinee ed uno pubblicitario, sul retro un unico pannello pubblicitario. L'impianto è realizzabile nella versione con cassonetto cm 100x140 h o cm 70x100 h

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono sabbiato SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a fiamma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione.

Verniciatura finale a forno con polveri termoindurenti a basi poliestere tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: tramite annegamento diretto dei montanti nel getto in cls di fondazione. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio canna di fucile, RAL 7015. **DIMENSIONI**

IMPIANTO: cm 123 x 450 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:

posteriore cm 100 x 140 h;

anteriore cm 70 x 100 h

