


ITALIA

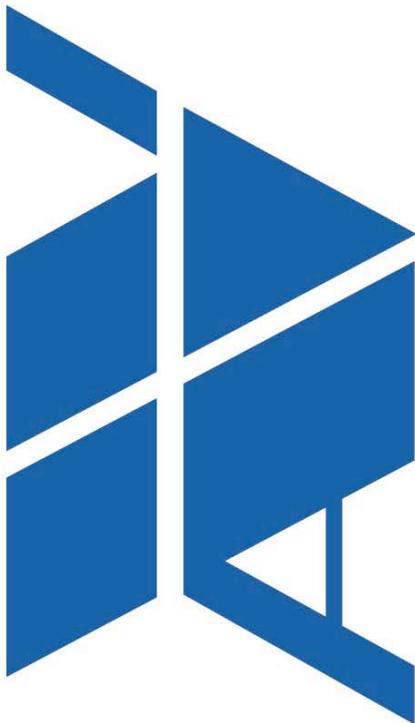

Pensilina city

STRUTTURA: realizzata con profili in acciaio tubolare, diam. 120 mm, sp. 5 mm, completi di piastre di base circolari per il fssaggio a terra. I traversi orizzontali, superiore ed inferiore, sono in profilati di acciaio mm 40x80. Le pinze in acciaio inox per il sostegno dei tamponamenti in cristallo temperato sono fssate ai montanti. Le mensole in acciaio sono ricavate da lamiere di sp. 10 mm, sagomate con taglio laser e forometrie decorative (e di alleggetimento) a sezione ellissoidale, complete di predisposte per alloggiare la copertura, formata da una lastra in doppia lamina in alluminio color Silver. La pubblicità viene epsosta tramite l'accoppiamento del modulo Mupi.

TRATTAMENTI SUPERFICIALI: le parti in acciaio sono sabbiato SA 2,5/3 micron sino al metallo bianco, zincate a spruzzo con pistola a famma (metallizzazione) previo trattamento di sgrassamento e fosfatazione. Verniciatura fna le a spruzzo con vernice poliuretana bicomponente tale da garantire alta qualità cromatica nel tempo e resistenza alle intemperie.

ANCORAGGIO: imbullonato tramite piastra e contropiastra fssata a tirafondi annegati nella fondazione o piastra direttamente imbullonata a tasselli fssati con ancoraggio chimico a platee in cls preesistenti. La bulloneria è in acciaio zincato.

COLORI STANDARD: grigio canna di fucile, RAL 7015.

DIMENSIONI IMPIANTO: cm 312 x 172 x 265 h

DIMENSIONI COMMERCIALI PUBBLICITÀ:

cassonetto cm 120 x 180 h

schienale con cornice cm 100 x 140 h

